

TAKUSHIN

Product catalog

総合カタログ 足場編




拓新産業株式会社

■ 建 杵 ・ 調整杵


建 杵 1217

14.6kg

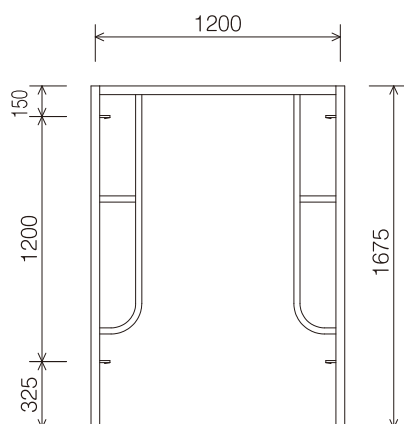


建 杵 917

13.7kg

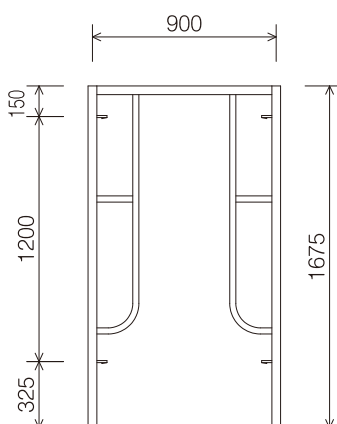


建 杵 617

11.3kg

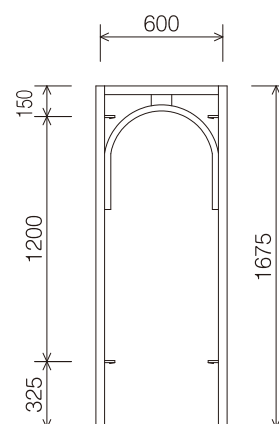


梯子型杵 1217

19.3kg

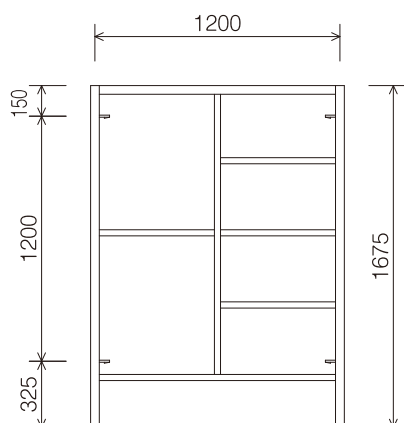


梯子型杵 1212

14.0kg

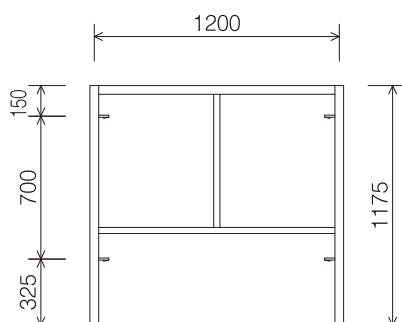


梯子型杵 1209

11.0kg

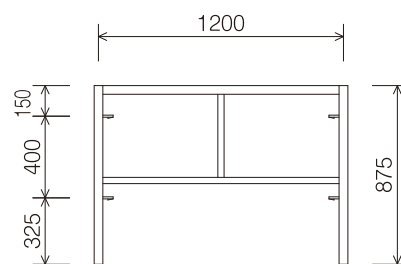


梯子型杵 1206

8.0kg

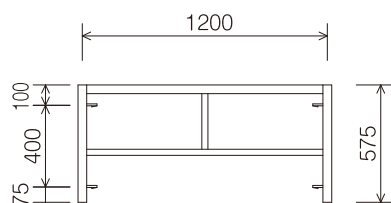


梯子型杵 0912

12.0kg



梯子型杵 0909


9.5kg



■階段・ステアガード・エンドストッパー


梯子型枠 0906

6.9kg




梯子型枠 0612

10.5kg




梯子型枠 0609

8.0kg




梯子型枠 0606

5.0kg




オートジョイント

0.6kg




階段（アルミ）

13.5kg

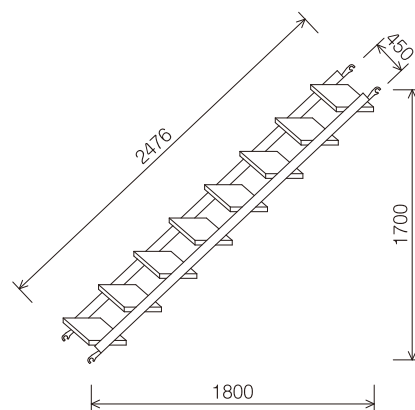


ステアガード

14.0kg

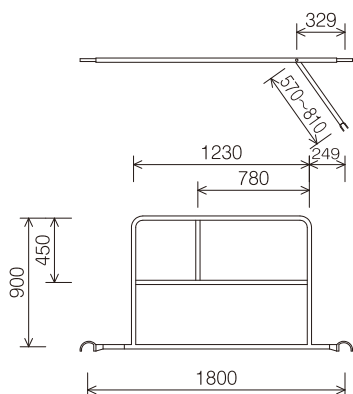


階段手摺（ステアレール）

3.8kg



エンドストッパー


3.02kg



■ブラケット枠・U字ベース


ブラケット枠 90→120

18.5kg

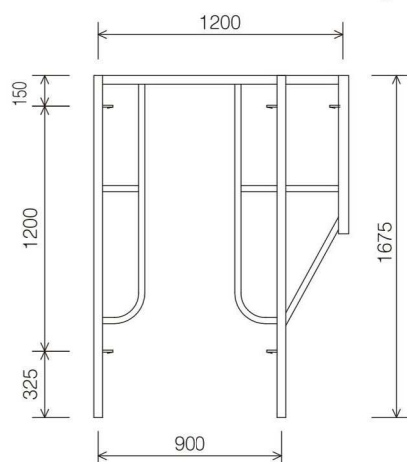


ブラケット枠 60→90

15.5kg

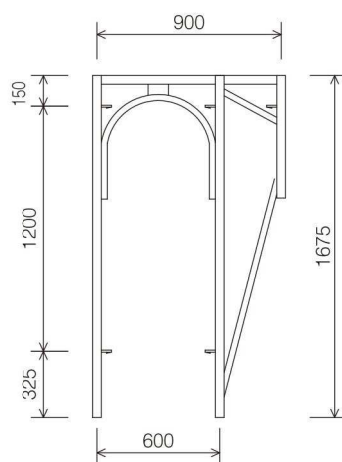


ブラケット枠(逆) 120→90

18.0kg

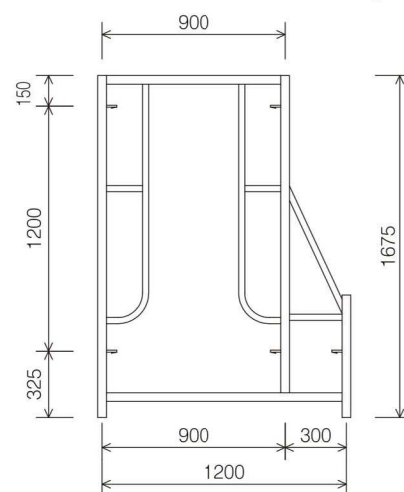


ブラケット枠(逆) 90→60

14.0kg

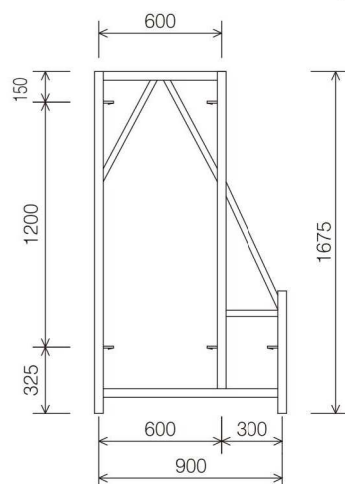


U字ベース

1.2kg

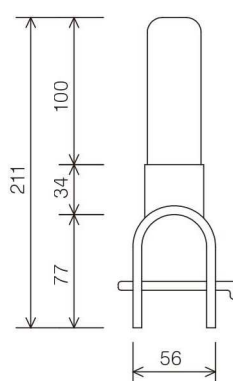


**ブラケット枠・U字ベース
組立例**


イ 下部にて枠幅を
制約される場合。

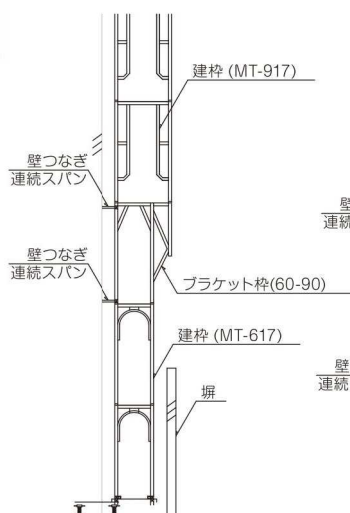

ロ 上部にて枠幅を
制約される場合。①

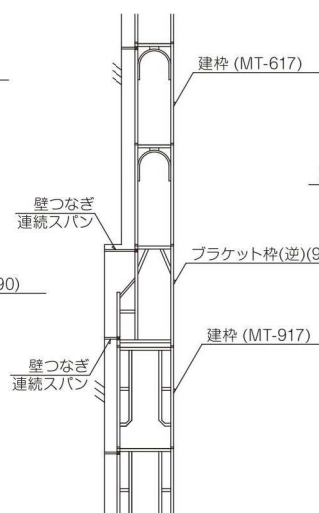


ハ 上部にて枠幅を
制約される場合。②

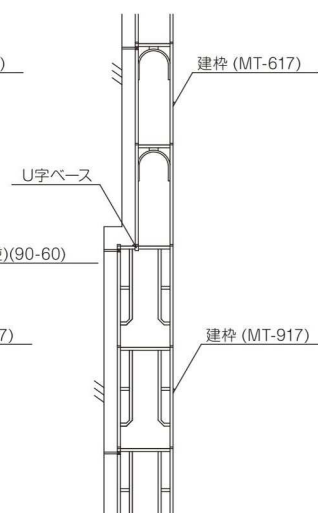


■板付布杵・ブレース

板付布杵 500幅

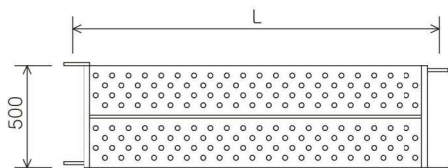


規 格	L	重量 (kg)
板付布杵 1805	1800	15.2
1505	1500	13.6
1205	1200	11.3
0905	900	9.1
0605	600	6.3

補助布杵 240幅



規 格	L	重量 (kg)
補助布杵 1802	1800	8.4
1502	1500	7.5
1202	1200	6.4
0902	900	5.3
0602	600	3.9


ブレース

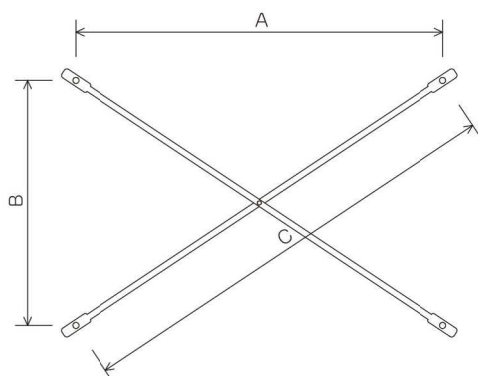

規 格	A	B	C	重量 (kg)
ブレース 1812	1800	1200	2163	3.9
1512	1500		1920	3.5
1212	1200		1697	3.1
0912	900		1500	2.8
0612	600		1341	2.5
1807	1800	700	1931	3.5
1507	1500		1655	3.0
1207	1200		1390	2.5
0907	900		1140	2.0
0607	600		922	1.7
1804	1800	400	1844	3.3
1504	1500		1552	2.8
1204	1200		1265	2.3
0904	900		984	1.8
0604	600		721	1.3


ハッチ式布板

17.59kg

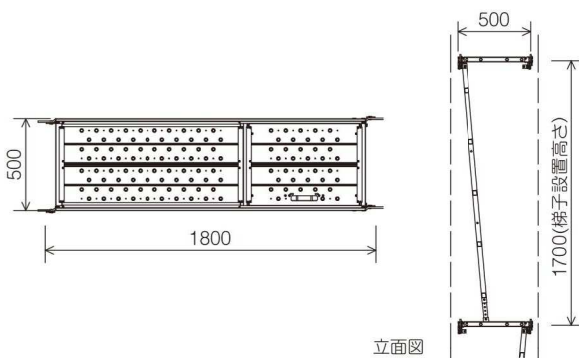


スキマ板 500幅

6.6kg




スキマ板 240幅

3.4kg



■ 先行手摺・下さん・ジャッキベース・大引受ジャッキ

先行手摺枠 (スチール)

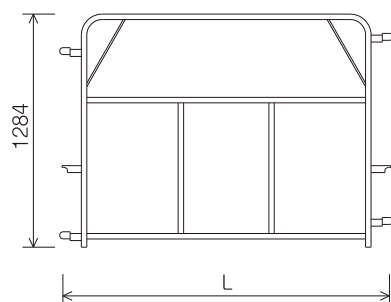


参考図は1800サイズです

規 格 (L)	重量 (kg)
先行手摺 1800	13.0
1500	12.1
1200	11.2
900	10.3
600	9.6

※アルミ製もあります。


下さん



規 格 (L)	重量 (kg)
下さん 1800	1.8
1500	1.5
1200	1.2
900	0.9
600	0.6


ジャッキベース

3.3kg

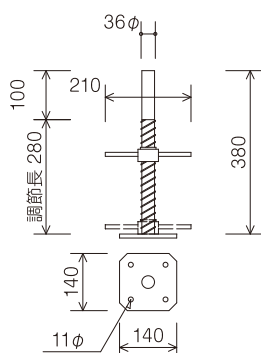


ロングジャッキ

4.6kg

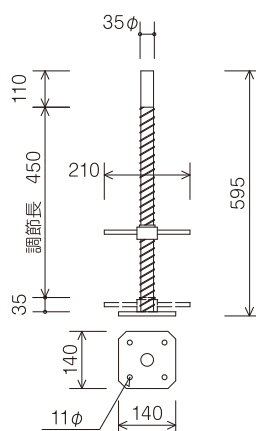


ピボット・ジャッキ

4.1kg




棒ジャッキ

7.5kg

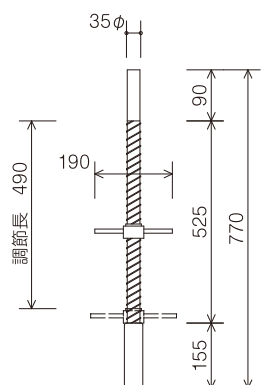


大引受ジャッキ

5.5kg




大引受

2.5kg




■壁つなぎ・単管ポール・ベースプレート

壁つなぎ

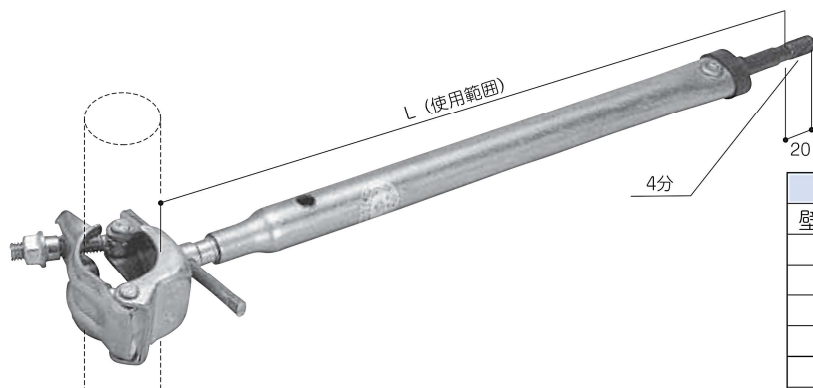


規格	L	重量 (kg)
壁つなぎ A-160	160~200	0.8
A-200	200~240	0.9
A-300	240~320	1.0
A-350	280~400	1.1
A-400	320~480	1.2
A-600	480~670	1.5
A-800	670~860	1.7
A-1000	860~1000	2.0

単管ポール



規格	重量 (kg)
単管ポール 1.0m	2.73
1.5m	4.10
2.0m	5.46
2.5m	6.83
3.0m	8.19
3.5m	9.56
4.0m	10.92
4.5m	12.29
5.0m	13.65

足場板 (杉)・鋼製足場板



	A	B	C	重量 (kg)
足場板(杉) 4m	4000	35	210	12.0
足場板(杉) 2m	2000	35	210	6.0
鋼製足場板 4m	4000	35	250	13.0
鋼製足場板 2m	2000	35	250	6.8


単管ジョイント

0.6kg




壁つなぎ控え (H鋼用)

3.5kg

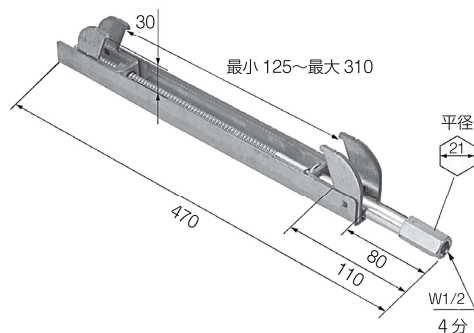


ベースプレート

0.79kg

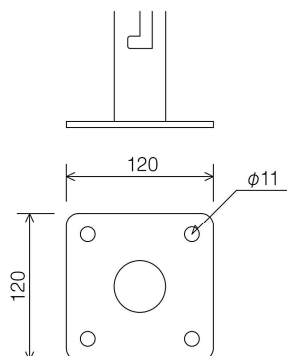


自在ステップ

4.5kg




伸縮ブラケット・クランプ

伸縮ブラケット



伸縮ブラケット (カプラ付き)




※参考図は35型の物です。

規 格	L	重量 (kg)
伸縮ブラケット 35型	350~545	3.7
35型カプラ付	350~545	4.3
57型	530~775	4.6
57型カプラ付	530~775	5.2
1025型	770~1025	5.9
1025型カプラ付	770~1025	6.5


跳ね上げブラケット500

2.7kg



単クランプ

0.39kg



※セットで出荷されるボルトは（4分）です。

兼用直交クランプ

0.8kg



兼用自在クランプ

0.8kg



三連直交クランプ

1.1kg



三連自在クランプ

1.1kg




筋交い止めクランプ

0.39kg




スイッチクランプ (固定)

1.2kg

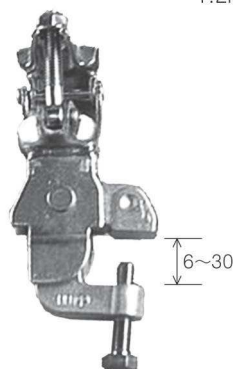

スイッチクランプ (自在)


1.2kg

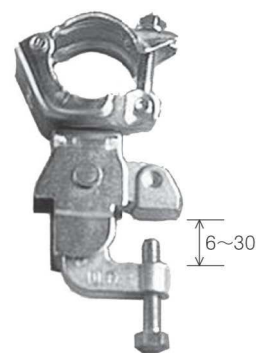


■ 梁 杵・鉄骨ブラケット

梁 杵


※梁杵4スパン用 (中央ボルトどめ)

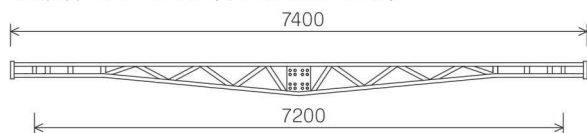

※梁杵3スパン用



※梁杵2スパン用



規 格	重量 (kg)
梁 杵 4スパン用	58.0
3スパン用	40.0
2スパン用	21.0


方 杖




規 格	L	重量 (kg)
方杖 3・4スパン用	2100	6.0
2スパン用	1500	4.0

隅梁受

2.0kg




梁渡し

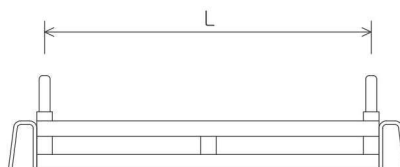


規 格	重量 (kg)
梁渡し 1200幅用	8.0
900幅用	7.8
600幅用	6.4

梁杵組立例

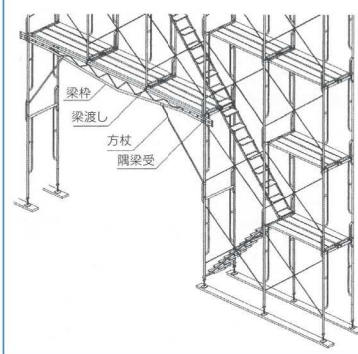


鉄骨ブラケット1100 (600幅用)

47.0kg

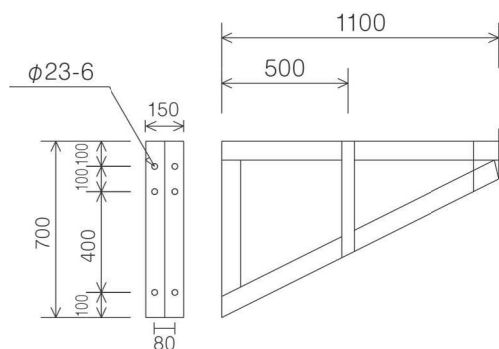

鉄骨ブラケット1400 (900幅用)


63.0kg

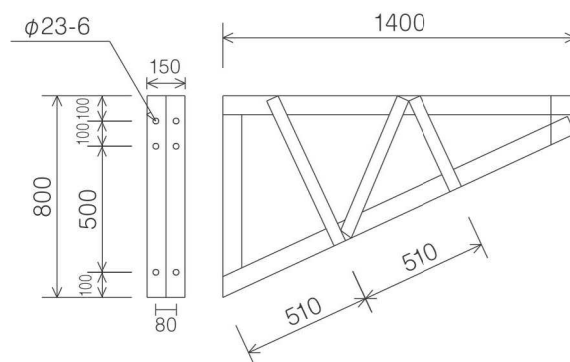


※アンカーボルトは、M-20をお客様でご準備ください。

■ペコビーム・スカイビーム


ペコビーム

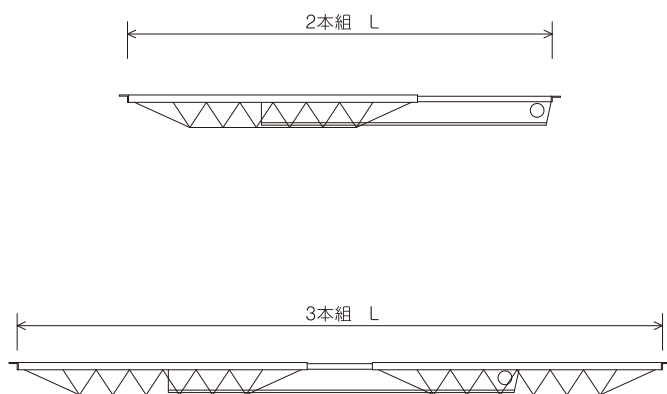


1列

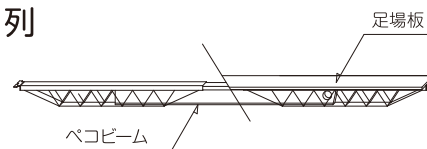

2列

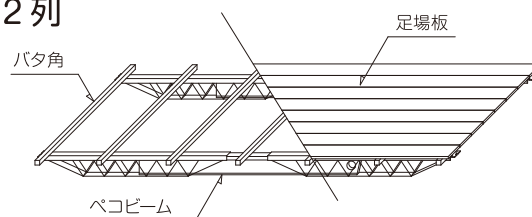

3列

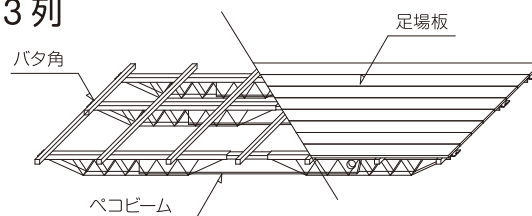


規 格		長さ	重量 (kg)
内ビーム	P-9	2874	28.0
外ビーム	L-7	2351	20.4
	L-9	2991	25.6

	内・外ビームの組み合わせ		L (スパンの調整)		重 量 (kg)	
	内ビーム	外ビーム	最小 (mm)	最大 (mm)		
2本組	P-9	L-7	2885	4675	48.4	※3.6m
		L-9	3005	5315	53.6	
3本組	P-9	L-7	4705	6415	68.8	※5.4m
		L-9	5345	7055	74.0	
		L-9	5985	7700	79.2	※7.2m

※その他のサイズをご希望の際はお問い合わせください。

スカイビーム

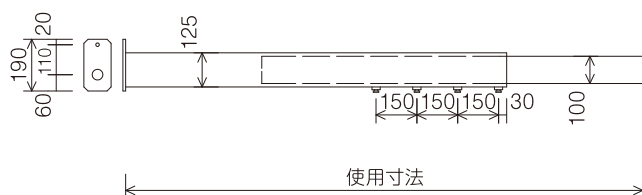

※参考図は、Mサイズのもです。

規 格	使用寸法	重量 (kg)
スカイビーム M	1418~2300	20.0
スカイビーム L	2000~2700	22.0


※アンカーボルトは、4分の物をお客様でご準備ください。

ローリングタワー

ローリングタワー


ローリングタワー 標準部材組み合わせ表 高さ1700mm

品 名	段数及び個数				
	1段	2段	3段	4段	5段
梯子型枠1217	2	4	6	8	10
オートジョイント	4	8	12	16	20
板付布枠1805	2	4	6	8	10
ブレース1812	2	4	6	8	10
手摺柱	4	4	4	4	4
手摺棧1800	4	4	4	4	4
手摺棧1200	2	2	2	2	2
エンドストッパー	2	2	2	2	2
ジャッキ付キャスター	4	4	4	4	4
アウトリガー(オプション)	(4組)	(4組)	(4組)	(4組)	(4組)
※アウトリガー 4組(控え枠④ 連結クランプ⑧ 伸縮ジャッキ④)					

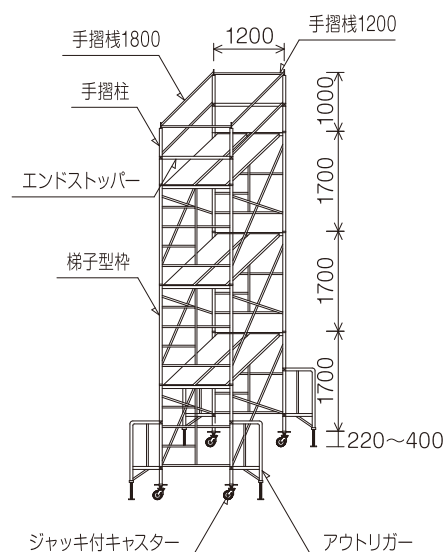


手摺柱

2.4kg

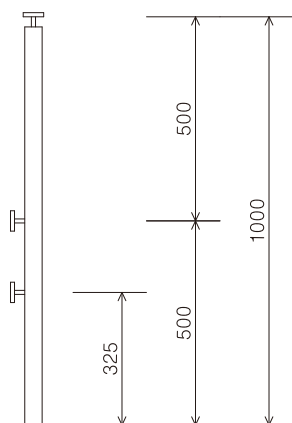

手摺棧




規格 (L)	重量 (kg)
手摺棧 1800	1.6
1500	1.5
1200	1.2
900	0.9

※下さんとして使用しないで下さい。


ステップ枠

13.0kg

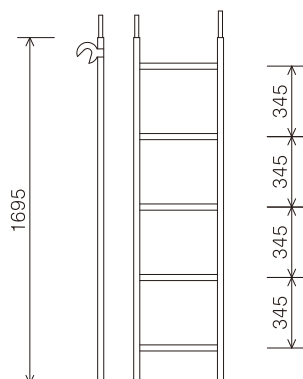


ジャッキ付キャスター

4.5kg

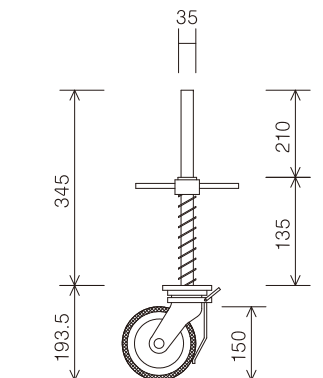

■アルミアサガオ


直線部

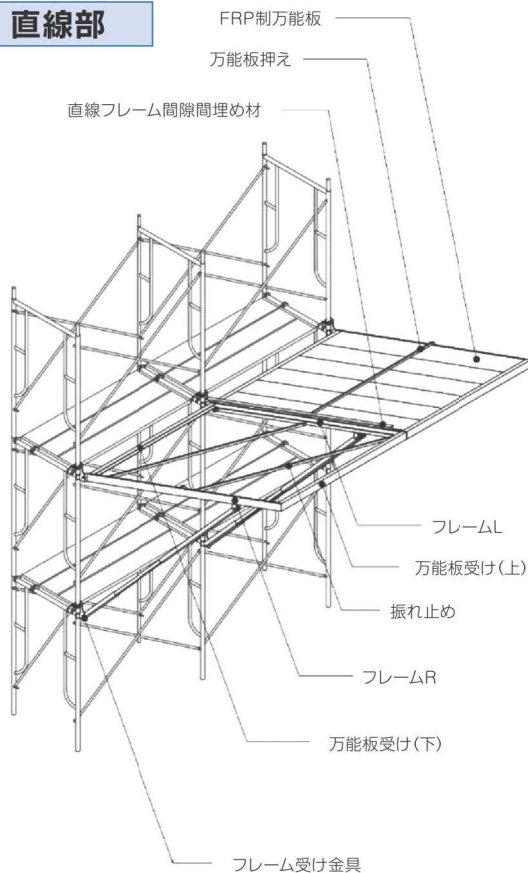

■仕様 [直線]

ピッチ寸法	品 名	N ｽﾎﾟｯﾄの数量	重量(kg)
	アルミ朝顔主材(フレーム)左	N	10.7
	アルミ朝顔主材(フレーム)右	N	10.7
	アルミ朝顔主材(フレーム)受金具	(N+1)×2	2.7
	アルミ朝顔 FRP 万能板 2350L	N×6	5.0
1800	アルミ朝顔万能板受(上)1800	N	4.5
	アルミ朝顔万能板受(下)1800	N	4.9
	アルミ朝顔万能板押え 1800	N	1.8
	アルミ朝顔万能板振れ止め 1800	N×2	2.1
1500	アルミ朝顔万能板受(上)1500	N	3.8
	アルミ朝顔万能板受(下)1500	N	4.0
	アルミ朝顔万能板押え 1500	N	1.5
	アルミ朝顔万能板振れ止め 1500	N×2	1.9
1200	アルミ朝顔万能板受(上)1200	N	3.1
	アルミ朝顔万能板受(下)1200	N	3.1
	アルミ朝顔万能板押え 1200	N	1.3
	アルミ朝顔万能板振れ止め 1200	N×2	1.7
900	アルミ朝顔万能板受(上)900	N	2.4
	アルミ朝顔万能板受(下)900	N	2.2
	アルミ朝顔万能板押え 900	N	1.0
	アルミ朝顔万能板振れ止め 900	N×2	1.6
600	アルミ朝顔万能板受(上)600	N	1.7
	アルミ朝顔万能板受(下)600	N	1.4
	アルミ朝顔万能板押え 600	N	0.8
	アルミ朝顔万能板振れ止め 600	N×2	1.4

コーナー部

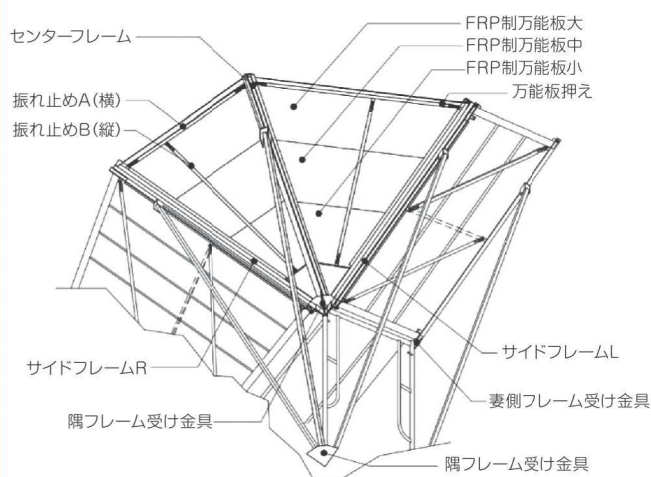

■仕様 [コーナーアサガオ(セット)]

品 名	1ｺｰﾅｰの数量	重量(kg)
アルミ隅朝顔センターフレーム(斜材付)	1	19.1
アルミ隅朝顔サイドフレーム左	1	9.5
アルミ隅朝顔サイドフレーム右	1	9.5
アルミ隅朝顔万能板上押え	2	2.3
アルミ隅朝顔振れ止め A(横)	2	1.7
アルミ隅朝顔振れ止め B(縦)	2	1.9
アルミ隅朝顔主材(フレーム)受金具	2	9.5
アルミ隅朝顔 FRP 万能板(小)	2	3.0
アルミ隅朝顔 FRP 万能板(中)	2	5.0
アルミ隅朝顔 FRP 万能板(大)	2	8.0

■仕様 [妻面専用金具]


品 名	N ｹ所の数量	重量(kg)
アルミ朝顔妻側主材(フレーム)受金具	N×2	2.2

※引き上げロープは別途必要。販売にて用意しております。
建杵を抱かせている個所がある場合や建杵の妻側にアサガオを設置する際には、受金具が妻面専用金具に変わります。

■ベランダステップ・脚立・立馬

ベランダステップ

本体 15.0kg
手摺(1本) 3.5kg

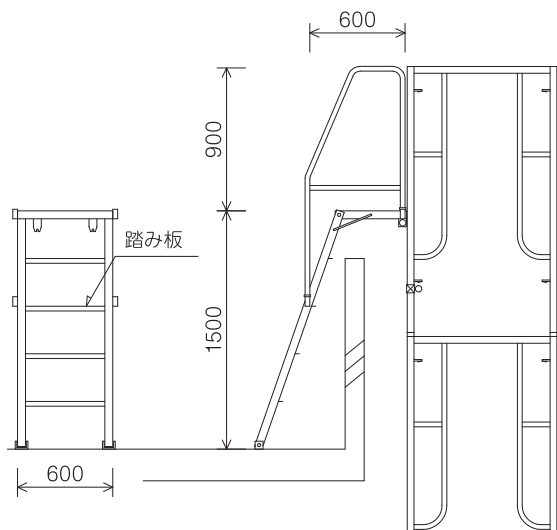

アルミ1連はしご


規 格 (L)	重量 (kg)
アルミ1連梯子 3m	6.1
4m	7.62
5m	9.02




脚立ステップ付

規 格	重量 (kg)
踏板付脚立 3尺	7.4
4尺	11.5
6尺	16.0


※パイプ脚立9尺もあります。

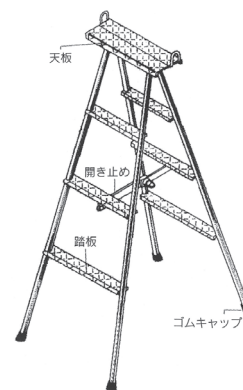

立馬130型

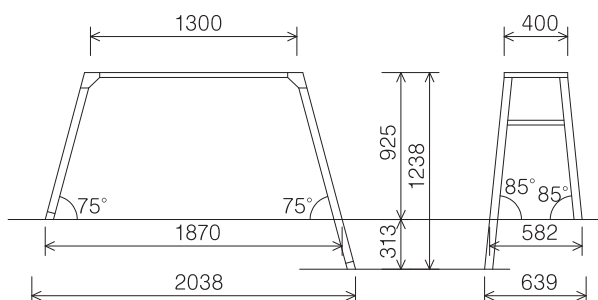

立馬180型

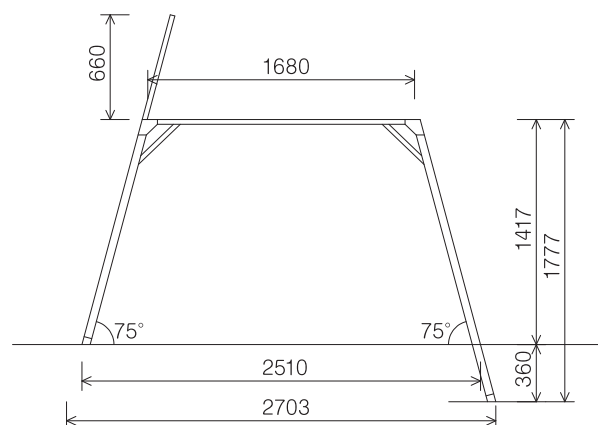


規 格	天板有効寸法(mm)		作業高さ(mm)	重量 (kg)
	W	D		
立 馬 180型	1680	500	1417~1777	24.4
150型	1488	400	1204~1493	16.1
130型	1300	400	925~1238	13.2
100型	1300	400	646~959	11.5

■ アドフラット・ドアパネル


アドフラット

標準色 表面：白

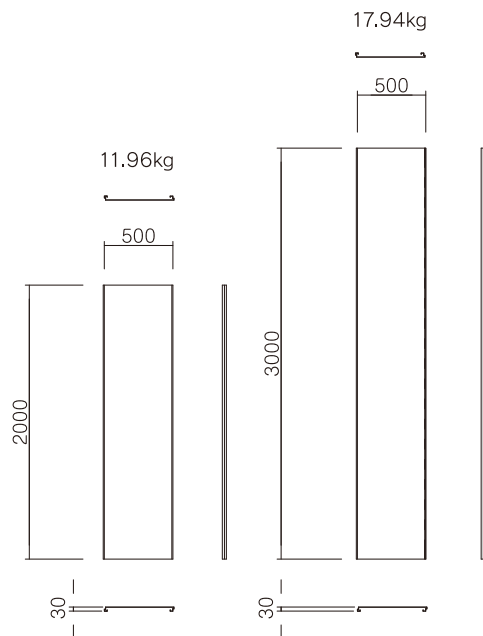


アドフラット調整パネル

標準色 表面：白

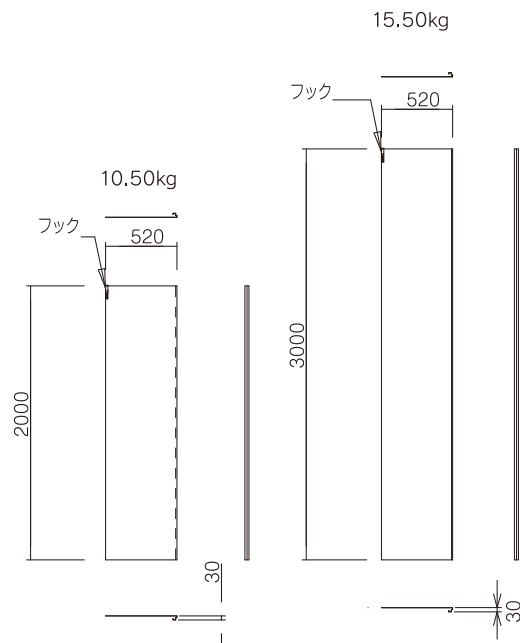


コーナーパーネル

標準色 表面：白

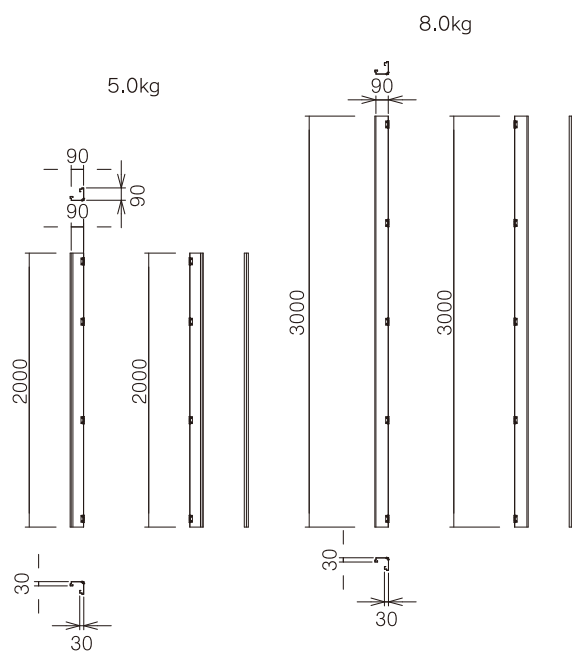

ミニドアパネル


標準色 表面：白

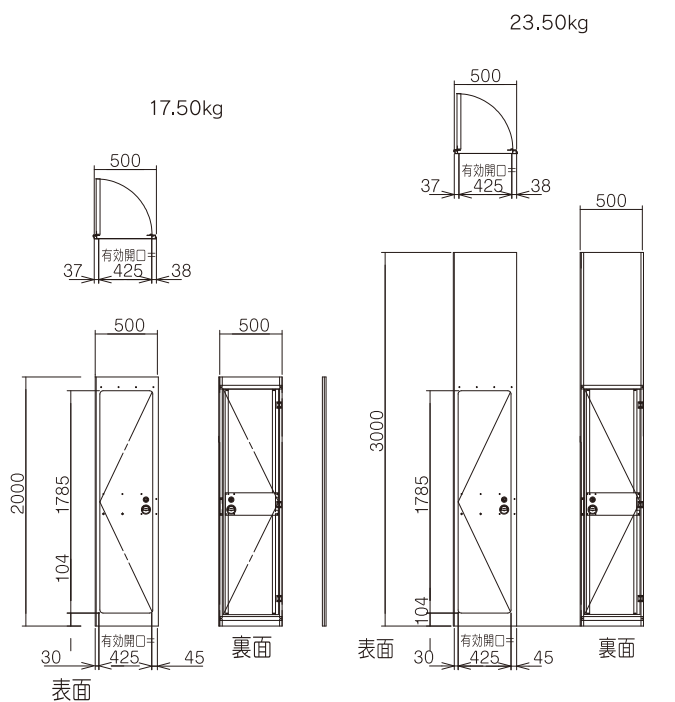

■ドアパネル


ドアパネル

標準色 表面：白

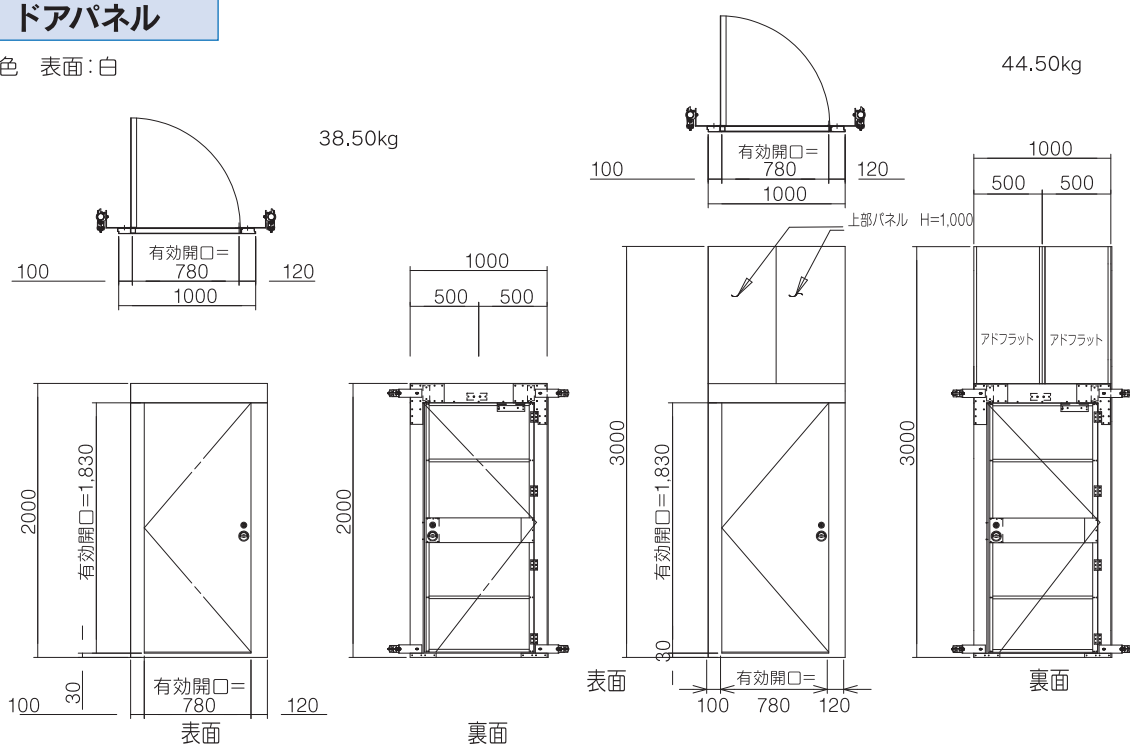


クリアパネル

表面：ポリカーボネート

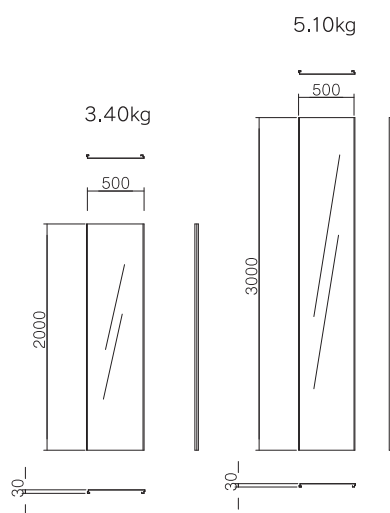

メッシュパネル

標準色 表面：白

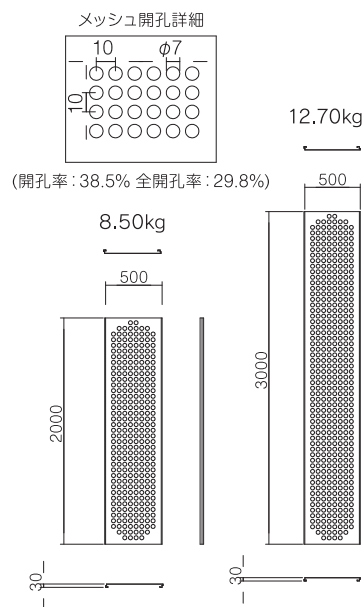


アドフラット必要金具数量

	アドフラット		コーナパネル		幅調整パネル		ドアパネル		ミニドアパネル	
	メッシュパネル	クリアパネル								
	3m	2m	3m	2m	3m	2m	3m	2m	3m	2m
Jフック	6	4					8			
ジョイント金具 L			6	4	3	2			7	5
ジョイント金具 S					1	1				

■フェンス・単管バリケード

ビューティーフェンス1012

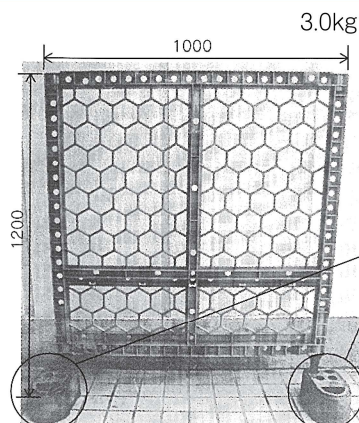


ビューティーフェンスベース (スチール)

10kg


※フェンス用ジョイントは販売となっております。

単管バリケード

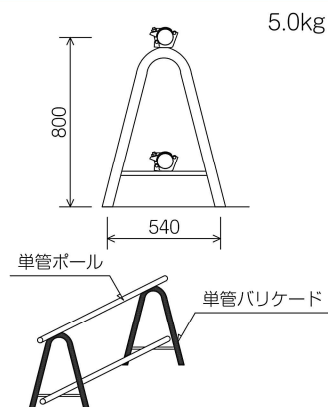


リバーシブルガードフェンス

15.1kg

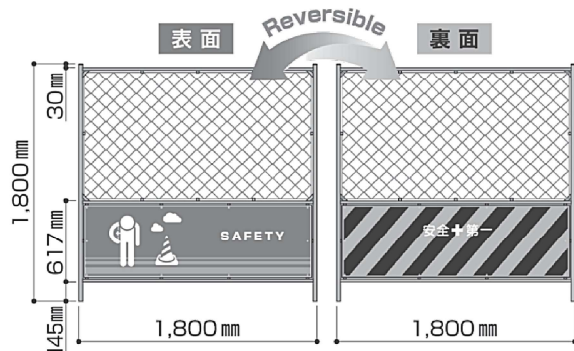


リバーシブルガードフェンス扉付き

21.7kg

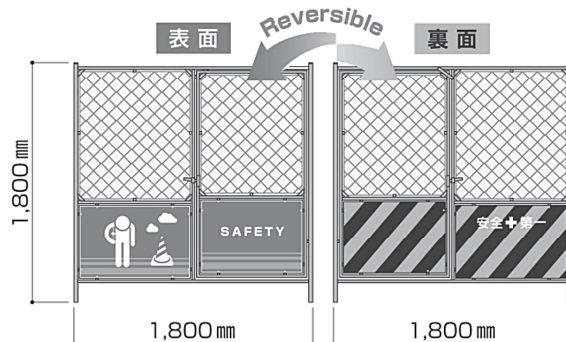


ガードフェンス全網

17.5kg

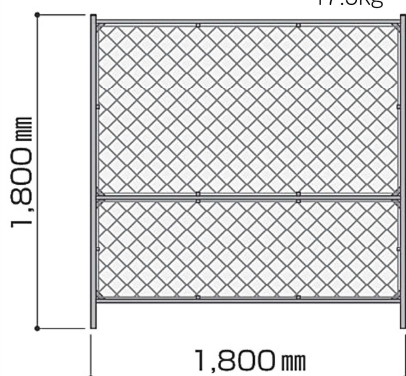


ガードフェンス全網扉付き


21.7kg

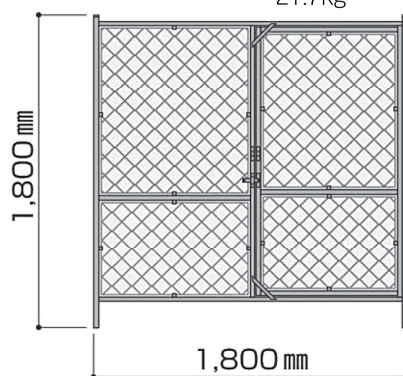

フェンス連結金具

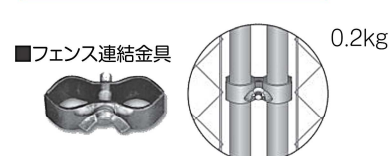


フェンス連結金具クランプ付

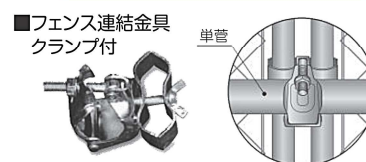


H鋼用金具 (S)

0.6kg



H鋼用金具 (L)

1.0kg



フェンス用
ブロック


9.5kg



オプション販売
目隠しシート


■白無地 (紐12本付)

■安全第一 (紐12本付)



■ パネルキャスターゲート・クロスゲート


パネルキャスターゲート

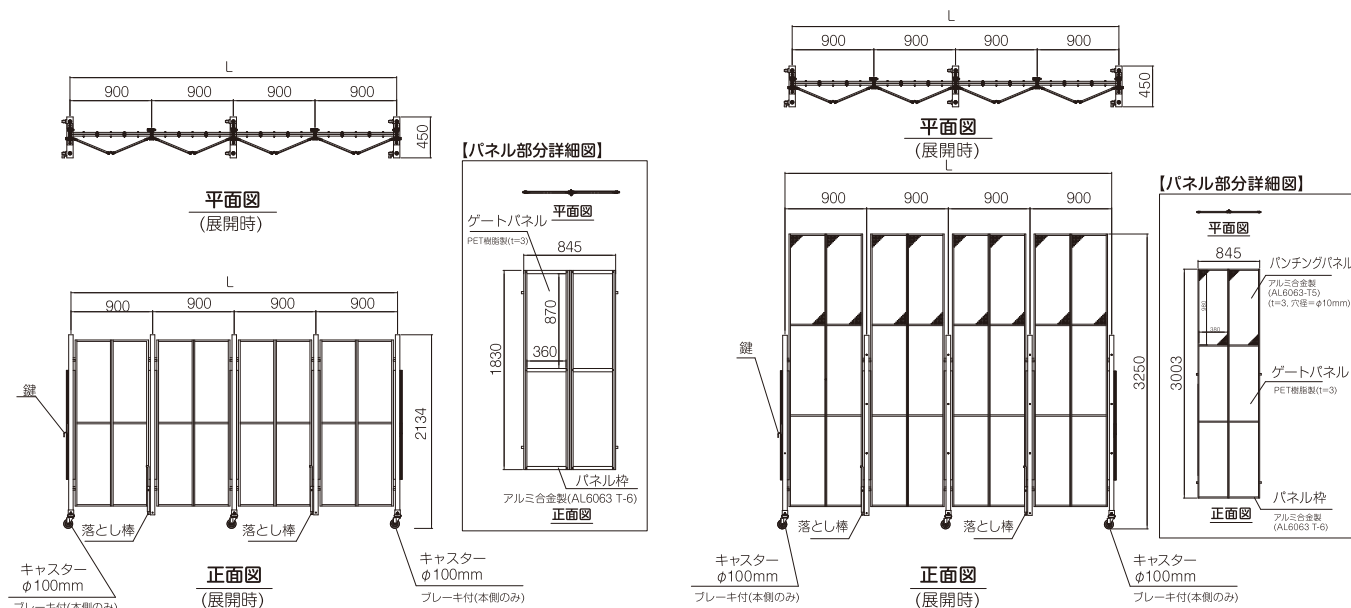

規格	寸法(mm)	有効開口幅	重量(kg)
パネルキャスターゲート2m 27型	2700	2370	80.0
36型	3600	3160	102.0
45型	4500	3950	124.0
54型	5400	4740	146.0
63型	6300	5530	168.0
72型	7200	6320	190.0

規格	寸法(mm)	有効開口幅	重量(kg)
パネルキャスターゲート3m 27型	3250	2347	93.0
36型	3600	3129	120.0
45型	4500	3913	147.0
54型	5400	4695	174.0

クロスゲート

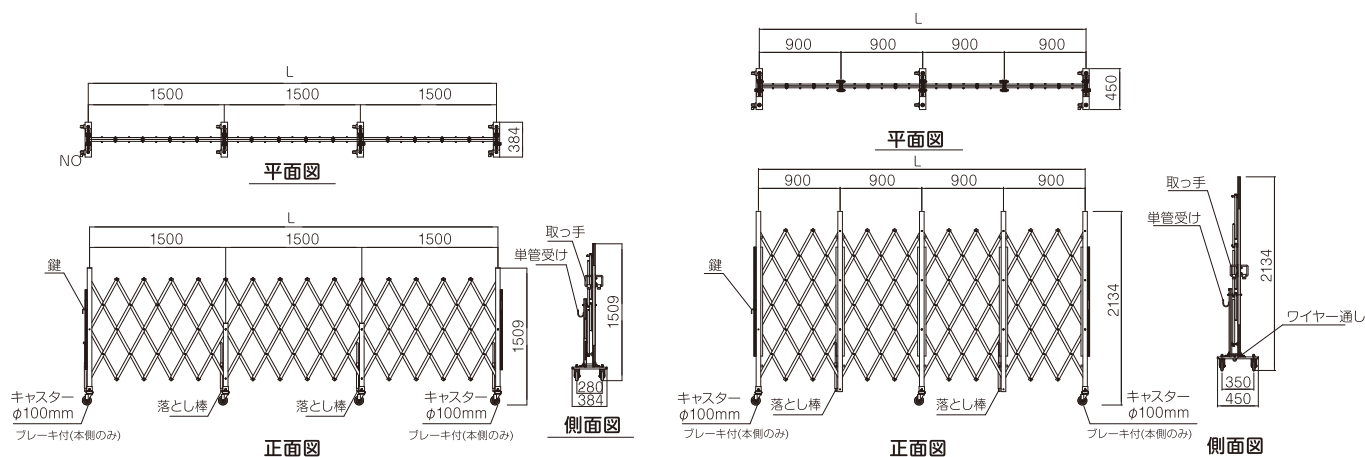

規格	寸法(mm)	有効開口幅	重量(kg)
クロスゲート1.5m 30型	3000	2670	32.0
45型	4500	4015	44.0
60型	6000	5360	56.0
75型	7500	6705	68.0
90型	9000	8050	79.0


規格	寸法(mm)	有効開口幅	重量(kg)
クロスゲート2m 27型	2700	2430	52.0
36型	3600	3230	65.0
45型	4500	4040	79.0
54型	5400	4850	92.0
63型	6300	5660	105.0
72型	7200	6460	119.0

■ イーゼークライマー・スタンション


イーゼークライマー

型 式	LH-36A	LHS-36	LHA-36
重 量	4.3kg	4.1kg	5.6kg
指定鉄骨柱	角・H柱用	角柱用	丸柱用
鉄骨柱形状	※角柱用は、300mm～1000mm対応のロングベルト仕様も取扱いがございます。 ロングベルト使用の際、イーゼークライマーを3個使用してください。		


■設置イメージ

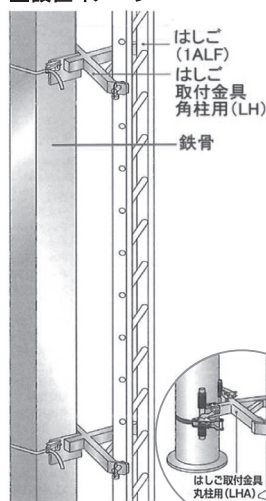

角・H柱用



丸柱用




規 格	型 式	重量 (kg)
イーゼークライマー 角柱用 (300～650)	LH-36A	4.3
角柱用 (150～300)	LHS-36	4.1
丸柱用 (300～1020)	LHA-36	5.6
キャッチベルト 3.7m主ベルト付		1.6

キャッチベルト 鉄骨柱用親綱固定ベルト



鋼 板

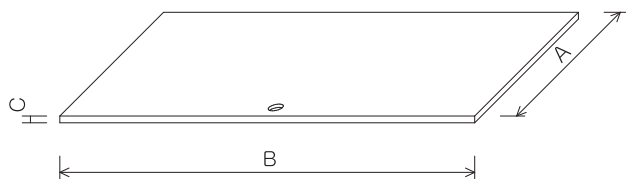


規 格	寸法 (mm) A×B×C	重量 (kg)
鋼 板 3×6×22	914×1829×22	298.0
4×8×22	1219×2438×22	513.0
5×10×25	1524×3048×25	911.0
5×20×25	1524×6096×25	1823.0
縞鋼板 5×10×25	1524×3048×25	919.0
スーパーstrongマット 1m×2m	1000×2000×10	25.0
strongマット 1m×2m	1000×2000×18	38.0

※スーパーstrongマットはナイロン繊維入り特殊合成ゴムで軽くて強いです。


メッシュロード (0.5×2m)

6.0kg

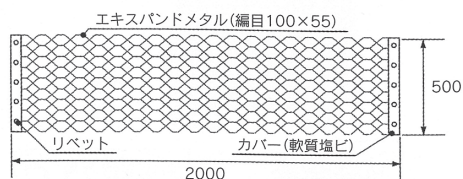

スタンションNRE型


8.0kg

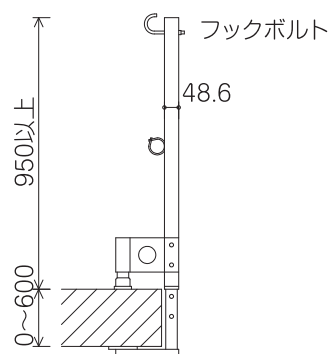

※フックボルトは販売となっております

メッシュシート・ネット・ロープ

防災メッシュシート

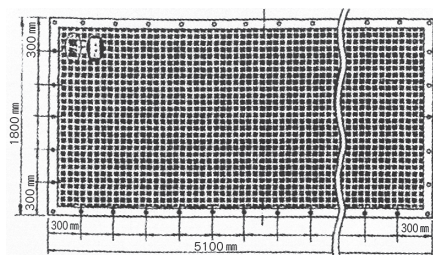


規 格 (m)	重量 (kg)
防災メッシュシート 1.8×5.1	5.26
1.5×5.1	4.46
1.2×5.1	3.70
0.9×5.1	2.92
0.6×5.1	2.14
0.3×5.1	1.33

目合1mm

※結束糸(100本単位)は、販売となっております。

水平ネット

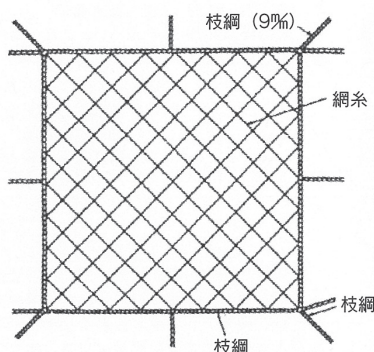

各枝網間は 3m 以内

規 格 (m)	重量 (kg)
水平ネット 0.5×6	2.8
1×6	3.3
2×6	5.0
3×6	7.0
4×6	8.6
4×7	9.8
5×5	9.2
6×6	12.5
6×12	25.0
7×7	18.3
8×8	23.0
5×10	17.7
7×10	25.2
8×10	26.1
10×10	35.0

目合18mm

※ジョイントロープ(白)(100本単位)は、販売となっております。

養生シート

規 格 (m)	重量 (kg)
養生シート (白) 1.8×5.1	2.5
1.5×5.1	2.2
1.2×5.1	2.0
0.9×5.1	1.8
0.6×5.1	1.6

防音シート

規 格 (m)	重量 (kg)
防音シート 1.8×3.4	11.0
1.5×3.4	8.4
1.2×3.4	6.7
0.9×3.4	5.1
0.6×3.4	3.4
採光防音シート 1.8×3.4	11.5

垂直ネット

規 格 (m)	重量 (kg)
垂直ネット 1×10	3.3
4×12	10.8
6×6	8.0
6×10	13.0
6×12	15.7

目合15mm

親網ロープ (片フック付)



大口径フック付


規 格 (m)	重量 (kg)
親網ロープ (片フック付) 6m	1.6
8m	1.8
10m	2.0
15m	3.0
20m	3.5

径16mm

親網緊張器

1.2kg

親網を簡単に強く張るための緊張器。ロープの長さの調節もワンタッチです。



安全ブロック

高所昇降作業用の墜落防止安全器具です。




規 格 (m)	重量 (kg)
安全ブロック 10m	6.5
15m	8.7
20m	8.9
25m	9.0
ベルブロック 6m	1.4

※引き寄せロープは、販売となっております。
※ベルブロックは布製強化ベルトです。

親網支柱


鉄骨・橋梁作業用の親網支柱です。地上で鉄骨に取り付けてから、クレーンで吊り上げて使用します。




サイズ	H 1050mm
掴み幅	MAX 80mm
重 量	8.5kg

親網斜め支柱

支柱が斜めになっていることにより、進行がスムーズに行え安全です。




サイズ	H 1087mm
掴み幅	MAX 45mm
重 量	8.7kg

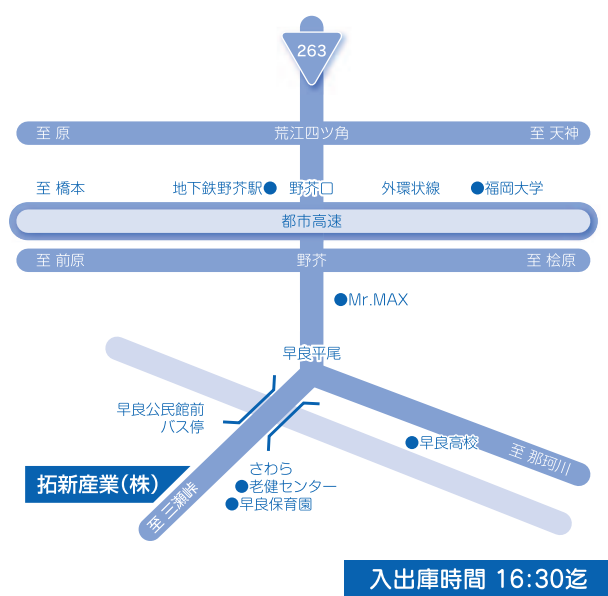

■本社センター

〒811-1122 福岡市早良区早良2丁目10番6号
TEL 092-804-1811(代) FAX 092-804-1823

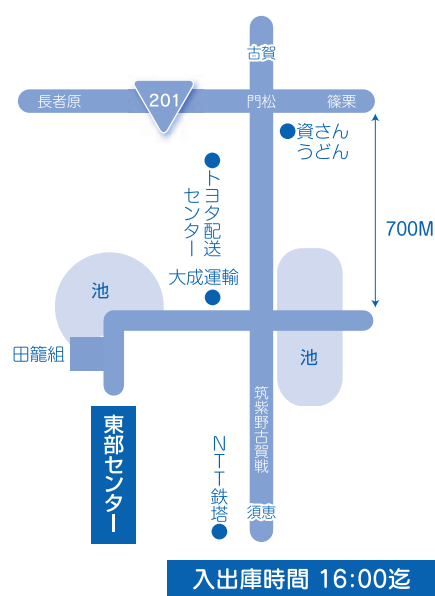

■東部センター

〒811-2302 糟屋郡粕屋大字大隈大間224
TEL 092-939-2747(代) FAX 092-931-3106

社団法人 仮設工業会正会員 指定工場認定番号 第180号



建設機材レンタル&リース

拓新産業株式会社

〒811-1122 福岡市早良区早良2丁目10番6号
TEL 092-804-1811(代) FAX 092-804-1823

<http://www.takushin-s.co.jp/>

ホームページより注文依頼書がダウンロードできます。